


- 1 Canaleta para fijar la hierba artificial tipo ACO SPORT
- 2 Capa de asfalto
- 3 Capa de zahorras compactada
- 4 Terreno natural compactado
- 5 Terreno natural

**Características técnicas**  
 Canal de drenaje lineal tipo ACO DRAIN® LW 100K de hormigón polímero  
 Quicklock:  
 salida perforada para el desagüe vertical DN 100 mm.  
 Dimensiones:  
 Ancho: 100 cm  
 Altura: 20,0 cm  
 Peso: 25 kg  
 Longitud: 100,0 cm. y 50,0 cm. (piezas de conexión).  
 Otros componentes del sistema: tapa para inicio y final de canal, sumideros regulables con cestillo, arquetas, manguitos.

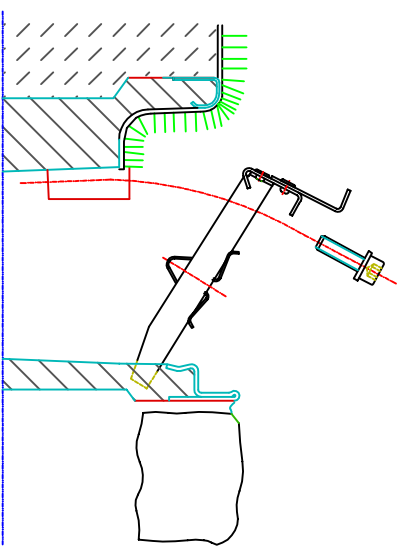

INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL EN ACEUCHAL	
PROMOTOR	
EXMD. AYTD. ACEUCHAL	
AUTOR:	
ALBERTO GARCIA RUBIO	
DETALLE ARQUETAS PLANO Nº7	